




WWP 45

Большой объем перекачиваемой воды до 45 кубических метров в час у нашей мото-помпы для сточных вод WWP 45 обеспечивается мощным бензиновым двигателем который предоставляет возможность работы без необходимости во внешних источниках энергии.



1 Разработана для тяжелых условий

- Крепкая трубчатая стальная рама надежно защищает аппарат от повреждений
- Также с легкостью пропускает твердые частицы размером до 30 мм

2 Очень мощная

- Непрерывное откачивание до 100 м³ воды на одной заправке топливного бака
- Для быстрой откачки очень больших объемов воды (750 л/мин, 45 м³/ч).

3 Широкий спектр применения

- Быстрое заполнение баков трейлеров HD / HDS или кубических контейнеров.
- Возможность откачивания воды из котлованов, затопленных подземных переходов или паркингов.

4 Удобство для пользователя

- Мощные бензиновые двигатели, соответствующие экологическому стандарту EC STAGE V, с ручным стартером и ручным управлением воздушной заслонкой.
- Высокая мобильность и простота транспортировки благодаря компактным размерам и малому весу.



WWP 45

- Ручной стартер с дроссельной заслонкой
- Компактные размеры и малый вес
- Крепкая рама


Технические характеристики

Производительность	м³/ч	<= 45
Макс. глубина всасывания	м	7
Макс. высота подачи	м	25
Макс. размер частиц	мм	max. 30
Тип двигателя		бензиновый
Рабочий объем двигателя	см³	196
Мощность двигателя	кВт / л.с.	5,1 / 6,9
Объем топливного бака	л	3,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	629 × 425 × 445
Масса	кг	35,7 / 36 / 40

Комплектация

Ручная дроссельная заслонка		■
Масломерный щуп		■
Фильтрующая корзина		■
Хомут для шланга	шт.	3
Соединение для шланга	шт.	2

■ Входит в комплект поставки

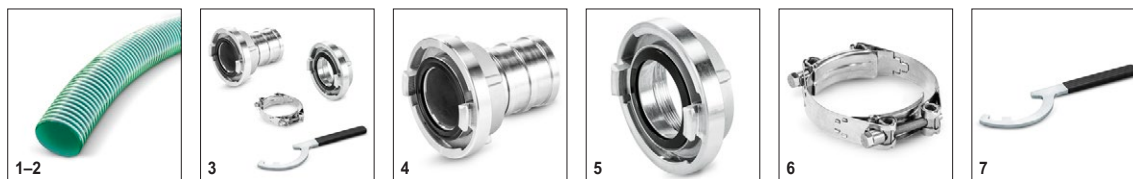

		№ для заказа					Цена	Описание	
Принадлежности									
Всасывающий шланг	1	2.645-340.0						Всасывающий шланг длиной 5 м, для использования с насосом для грязной воды WWP 45. С возможностью подсоединения имеющегося фильтра грубой очистки.	<input type="checkbox"/>
Сливной шланг	2	2.645-341.0						Всасывающий шланг длиной 10 м, для отведения грязной воды. Подходит для использования с насосом для грязной воды WWP 45.	<input type="checkbox"/>
Комплект соединительных фитингов для WWP	3	2.852-735.0						Для простого и профессионального подсоединения шлангов к насосу для грязной воды WWP 45: Комплект принадлежностей Premium с коннекторами, хомутами с шарнирными болтами и ключами для монтажа соединений.	<input type="checkbox"/>
Коннектор Storz B + штуцер для шланга (со стороны шланга)	4	6.395-194.0							<input type="checkbox"/>
Коннектор Storz B (со стороны насоса)	5	6.395-197.0							<input type="checkbox"/>
Хомут с шарнирными болтами	6	6.667-903.0							<input type="checkbox"/>
Ключ для монтажа соединений	7	6.815-136.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.